

Distributivni blok SLT

1000 V
AC/DC

Bimetal
(AL/CU)

Klasa A

Sertifikovano po
standardima EN 61238-1
and EN 60947-7-1



Distributivni blokovi su napravljeni za bakarne i aluminijumske provodnike. Mogu se koristiti za sve tipove bakarnih i aluminijumskih provodnika sa poprečnim preseccima do 50 mm² (AL) / 35 mm² (Cu). Vise bakarnih provodnika može biti postavljeno u blok u zavisnosti od njegovog tipa. Poseduju IP20 zaštitu. Svi blokovi poseduju 4 do 6 glavnih veza, a dva (SLT 50-4-3, SLT 50-6-3) I dodatne veze (1) do 2,5mm² za povezivanje malih kablova, npr. LED svetla.


Distributivni blokovi su testirani I sertifikovani konektori klase A.

Da biste izabrali sigurne I pouzdane stezaljke, uvek budite sigurni da poseduju CE znak I Klasa A oznaku sa simbolom sertifikacionog tela, npr. FI - znak.

Distributivni blokovi su testirani I sertifikovani po sledećim standardima:

- EN 60947-7-1:2009 „Niskonaponska razvodna i upravljajka oprema - Deo 7-1: Pomoćna oprema - Kleme za bakarne provodnike“
- EN 61238-1:2003 „Kompresioni i mehanički konektori za naponske kablove nazivnog napona do 30 kV (Um = 36 kV) Deo 1: Metode testiranja i zahtevi“

Distributivni blokovi se koriste unutar metalnih stubova ili u odvojenim kutijama. Ovaj proizvod é uskoro biti dostupan sa adapterom za DIN šinu!

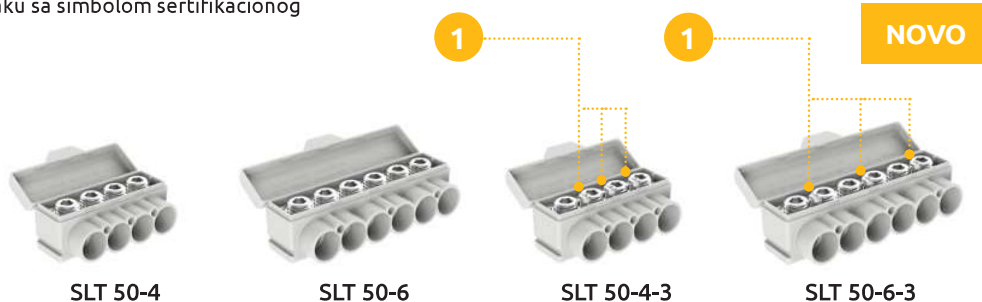

Siva	●	MAS4050A10	MAS6050A10	MAS4051A10	MAS6051A10
Plava	●	MAS4050B10	MAS6050B10	MAS4051B10	MAS6051B10

Tehnički podaci


Poprečni presek provodnika CU (mm ²)	4 x (2,5 ÷ 35)	6 x (2,5 ÷ 35)	4 x (2,5 ÷ 35) + 3x 2,5	6 x (2,5 ÷ 35) + 3 x 2,5
Poprečni presek provodnika AL (mm ²)	4 x (10 ÷ 50)	6 x (10 ÷ 50)	4 x (10 ÷ 50)	6 x (10 ÷ 50)
Nominalni napon (V)	1000	1000	1000	1000
Nominalna struja CU / AL (A)	135 / 145	135 / 145	135 / 145	135 / 145
Širina / Visina / Dužina (mm)	60 / 17 / 29	86 / 27 / 29	60 / 17 / 29	86 / 27 / 29
Zavrtanj, inbus ključ	5	5	5	5
Snaga zatezanja (Nm)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²) 1Nm (2,5 mm ² M4)	3 Nm (2,5-16 mm ²) 8 Nm (25-50 mm ²) 1Nm (2,5 mm ² M4)
Težina (g)	41,8	61,1	46	70
Pakovanje (kom)	18	6	18	6

Dimenzije


SLT 50-4



SLT 50-4-3



SLT 50-6

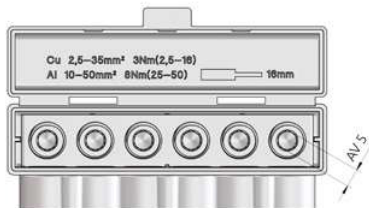

SLT 50-6-3

